


上海荣泰健康科技股份有限公司

三期厂门

项目书

项目名称：上海荣泰三期工厂厂门项目

批准：



日期：

目录

一、项目介绍： 3

二、招标范围说明： 3

三、厂门要求： 4

四、厂门配置说明..... 4

五、清单..... 7

六、安装和验收： 6

七、售后服务说明： 7

一、项目介绍：

上海荣泰健康科技股份有限公司三期工厂规划按摩椅生产基地。三期工厂具有原材料仓库及卸货平台,按摩椅组装产线,管理人员若干。进出车辆,人员数量较多。厂门具备功能划分,将人员通道与员工车辆通道,货车通道区分开来。利用现代化的管理方式,实现车辆,员工进出需求。划分不同区域,除了可以规定车辆及人员按照规定的路线进入厂区,还从安全上避免了车辆混流,人车混流造成的损失与安全事故。三期工厂主大门处设置了自动车牌识别,员工车辆可以通过系统识别进入厂区。厂门规划 45 米(净空长度)。
注：门洞按最终尺寸设计，厂家回复厂门按最终方案制作，验收时只伸出 11 米即可。具体功用，参数见下文相关内容。

二、招标范围说明：

三期厂门位置布局详见图纸




三、厂门要求

浇注 C25 混凝土，内配钢筋网，深度：0.3 米，宽度：1.3 米，宽度以门洞中心两边等分，路面保证水平，门洞：长度 8 米，内空净高度：1.9 米-2 米，内空净宽度：1.3 米（根据供应商设计）。门洞尾部留有 220V，2.5 平方电源线（三芯线）一组。中间轨道开槽（轨道段滑门）。

四、厂门配置说明

1. 门排

段滑门非标定制式有轨道门，高 1600*1070 宽，机头加大加重，机头 8 个轮子，每段 4 个轮子，净空 35 米加工总长 42 米，分为 8 段。门洞宽度 1300 净空，长度 45 米地面要求平整（规划需求）。见下图：

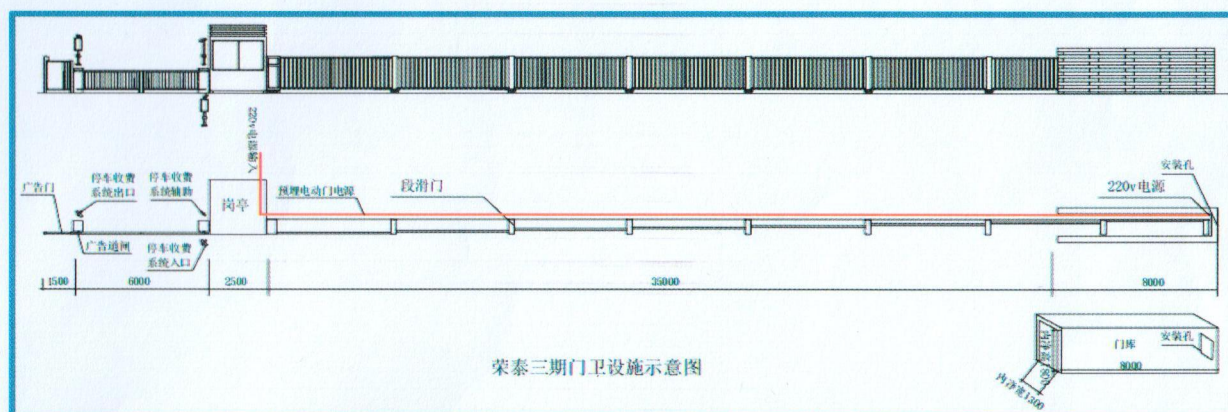

2. 岗亭

钢结构岗亭。尺寸：2.5*2.5*2.8（米）。如下图：



3. 员工通道

员工出入门与电动车出入门：1、冷轧板机箱 烤漆。 2、出入门总宽度 ≤ 1500 。 3、门宽 1300，立柱宽 $100*3$ ，立柱高 1638，门高 1415。
4、电磁锁。 5、进左开门。 6、读卡器等。

五、清单

1	段滑门	1600*1070	套	1
2	岗亭	2500*2500	个	1
3	员工出入门	按标准定制	套	1

六、安装和验收：

- (1) 安装前供应商要提供：产品出厂合格证书。
- (2) 安装需配合我方的进度；
- (3) 安装完毕后需将现场环境清理干净。
- (4) 验收外观颜色统一；
- (5) 验收：段滑门开关无卡顿现象；
- (6) 车牌识别要快速准确；

七、售后服务说明：

自验收合格之日起在十二个月内，负责对产品实行免费保修及上门服务；
正常使用过程中，任何器件损坏，在保修期内负责免费更换.供应商提供质保
期内零件清单，明细。客户拨打售后服务电话，维修人员 24 小时到达现场。
门机实行终身维护。

编制：孙大伟 2020.12.7

审核：

2020-12-7

会签：沈建宇 2020.12.9

2020.12.9